



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**RICETTA 8 – BINDER CHIUSO CON FRESATO**  
**CB 12,5 BINDER 50/70**



Rev. 04 del 14.02.2024 - Pagina 1 di 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	RICETTA 8 – BINDER CHIUSO CON FRESATO
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, CB 12,5 BINDER 50/70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR - 0224
<b>7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008</b>	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none"><li>BINDER CHIUSO CON FRESATO (RICETTA 8) – CB 12,5 BINDER 50/70 (Allegato al DoP)</li></ul>	

**8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Nome e funzione Dell'Agnese Massimo - Presidente

Roveredo in Piano (PN), 14.02.2024

Firma



0474

## SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP

Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)  
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

08

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento


## REQUISITI GENERALI + EMPIRICI

(UNI EN 12697-2)

Vagli mm	Passante %
31,5	100,0
20	100,0
16	100,0
14	99,5
12,5	98,9
10	86,1
8	73,1
6,3	65,2
4	59,3
2	42,1
1	28,1
0,500	18,3
0,250	12,1
0,125	8,9
0,063	6,6

Nota 1

Denomazione del produttore:		Impiego previsto	REQUISITI GENERALI + EMPIRICI			
RICETTA 8 - BINDER CHIUSO CON FRESATO			EN 13108-01:2006			
Denomazione secondo norma:		CB 12,5 BINDER 50/70				
REQUISITI GENERALI						
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax4,0 (3,0%)			
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin1,0 (3,0%)			
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			vedi a lato			
REQUISITI EMPIRICI						
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 12,5 mm			
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)		MINIMO	Bmin3,8 (4,7%)			
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---			
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin12,5 (25,0kN)			
	SCORRIMENTO MARSHALL		F3(3,2mm)			
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin4,0 (7,8 kN/mm)			
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)		MINIMO	V10min11 (13,2%)			
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180°C			
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFBmin70 (79,4%)			
	MASSIMO		VFBmax89 (79,4%)			
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MNINERALE (UNI EN 13108-20)		MINIMO	VMamin10 (14,4%)			
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)		RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRECTA		ITSRNR		
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)		VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbtNR		
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR			
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSAIRNR			
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAIRNR			

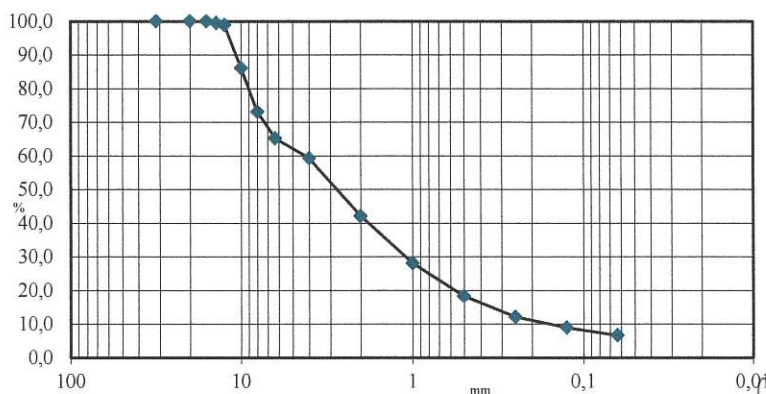

Data emissione documento: 14/02/2024

(\*) Curva tipica aggiornata al: 14/02/2024

Requisiti aggiornati al: 14/02/2024

**CAVE ASFALTI**  
**di DELL'AGNESE S.r.l.**  
 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)