



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
RICETTA 9 – USURA CON FRESATO
CB 12,5 USURA 50/70**

Rev. 00 del 15.05.2020 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<i>RICETTA 9 – USURA CON FRESATO</i>
2. Identificazione del prodotto	<i>Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, CB 12,5 USURA 50/70</i>
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	<i>Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.</i>
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	<i>2+</i>
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR – 0224</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none">• USURA CON FRESATO (RICETTA 9) – CB 12,5 USURA 50/70 (Allegato al DoP)

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in Piano (PN), 15.05.2020

Nome e funzione **Dell'Agnese Massimo - Presidente**

Firma



SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP

0474


Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

20

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		REQUISITI GENERALI + EMPIRICI				(UNI EN 12697-2)	
Denominazione del produttore:	RICETTA 9 - USURA CON FRESATO	Impiego previsto	EN 13108-01:2006			Vagli mm	Passante %
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 USURA 50/70						
REQUISITI GENERALI							
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax7,0 (5,3%)				
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin3,0 (5,3%)				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		vedi a lato					
REQUISITI EMPIRICI							
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 12,5 mm				
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO		Bmin4,4 (4,9%)				
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---				
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin12,5 (13,7%)				
	SCORRIMENTO MARSHALL		F3(3,3mm)				
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin3,5 (4,2 kN/mm)				
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO		V10min11 (12,7%)				
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180 °C				
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFRmin60 (68,9%)				
	MASSIMO		VFRmax80 (68,9%)				
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MNINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VMamin12 (16,9%)				
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRECTA		ITSRNR				
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbrNR				
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSairNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAirNR				

Vagli mm	Passante %
31,5	100,0
20	100,0
16	100,0
14	98,9
12,5	98,4
10	92,7
8	86,9
6,3	79,0
4	58,0
2	35,9
1	21,9
0,500	13,8
0,250	8,8
0,125	6,8
0,063	5,7

Nota 1

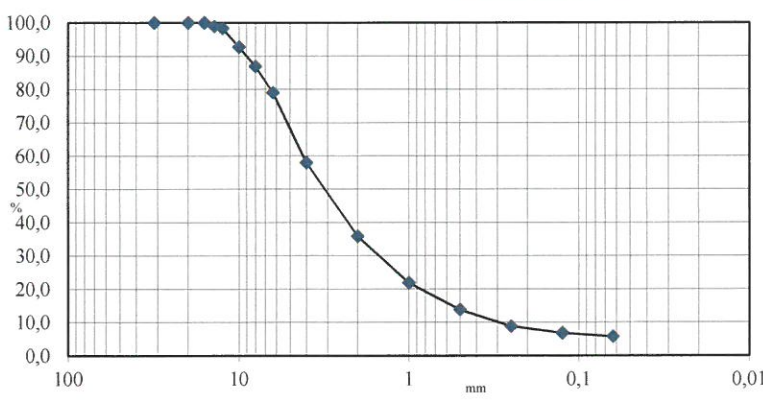

Data emissione documento:	15/05/2020
(*) Curva tipica aggiornata al:	15/05/2020
Requisiti aggiornati al:	15/05/2020

CAVE ASFALTI
 di DELL'AGNESE S.r.l.
 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)