



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
RICETTA 11 – BINDER CHIUSO CON
BITUME MODIFICATO
CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70**



Rev. 00 del 30.05.2019 - Pagina 1 di 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	RICETTA 11 - BINDER CHIUSO CON BITUME MODIFICATO
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo - CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR - 0224
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none">• BINDER CHIUSO CON BITUME MODIFICATO (RICETTA 11) - CB 12,5 USURA PmB 45/80-70 (Allegato al DoP)	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Nome e funzione: Dell'Agnese Massimo - Presidente

Firma

Roveredo in Piano (PN), 30.05.2019



SCHEDA DI MARCATURA CE


Allegato al DoP

0474

Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

08

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		REQUISITI GENERALI + EMPIRICI				(UNI EN 12697-2)	
Denominazione del produttore:	RICETTA 11 - BINDER CHIUSO CON BITUME MODIFICATO	Impiego previsto	EN 13108- 01:2006				
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70						
REQUISITI GENERALI							
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax7,0 (5,8%)				
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin3,0 (5,8%)				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		vedi a lato				31,5	100,0
REQUISITI EMPIRICI						20	100,0
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 12,5 mm			16	100,0
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO		Bmin4,0 (4,6%)			14	100,0
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---			12,5	96,2
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin10 (24,90kN)			10	77,9
	SCORRIMENTO MARSHALL		F2(2,9mm)			8	59,7
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin4,0 (8,6 kN/mm)			6,3	54,4
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI EN 12697-31)	MINIMO		V10min11 (12,2%)			4	50,0
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180°C			2	34,6
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFBmin60 (66,3%)			1	21,8
	MASSIMO		VFBmax80 (66,3%)			0,500	13,6
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VM Amin12 (17,1%)			0,250	7,6
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRECTA		ITSRNR			0,125	5,1
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbrNR			0,063	3,9
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR			Nota 1	
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSAIRNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAIRNR				

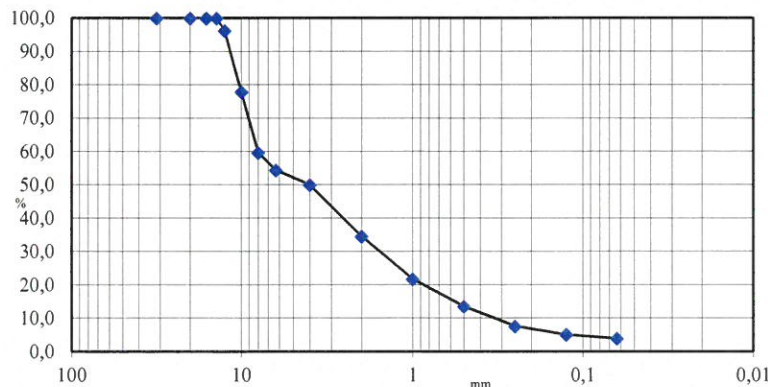

Data emissione documento: 30/05/2019

(*) Curva tipica aggiornata al: 30/05/2019

Requisiti aggiornati al 30/05/2019

CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.
33080 ROVEREDO IMPIANO (PN)