



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
RICETTA 2 – BINDER APERTO  
CB 20 BINDER 50/70**

Rev. 03 del 23/12/2020 - Pagina 1 di 1



<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	RICETTA 2 – BINDER APERTO
<b>2. Identificazione del prodotto</b>	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, CB 20 BINDER 50/70
<b>3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008</b>	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
<b>4. Nome ed indirizzo del produttore</b>	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
<b>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>	2+
<b>6. Organismo notificato</b>	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR - 0224
<b>7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008</b>	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none"><li>BINDER APERTO (RICETTA 2) – CB 20 BINDER 50/70 (Allegato al DoP)</li></ul>	

**8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in Piano (PN), 23.12.2020

Nome e funzione: Dell'Agnese Massimo - Presidente

Firma



0474

## SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP

Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)  
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

08

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento


## REQUISITI GENERALI + EMPIRICI

Denominazione del produttore:		RICETTA 2 - BINDER APERTO	Impiego previsto	REQUISITI GENERALI + EMPIRICI			(UNI EN 12697-2)		
Denominazione secondo norma:		CB 20 BINDER 50/70		EN 13108-01:2006			Vagli mm	Passante %	
<b>REQUISITI GENERALI</b>									
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax7,0 (5,1%)						
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin3,0 (5,1%)						
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)				vedi a lato					
<b>REQUISITI EMPIRICI</b>									
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)				D= 20 mm					
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)		MINIMO	Bmin3,8 (4,0%)						
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---						
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin10 (12,5kN)						
	SCORRIMENTO MARSHALL		F2(2,6mm)						
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin4,0 (4,8 kN/mm)						
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)		MINIMO	V10min11 (12,9%)						
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180°C						
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFBmin55 (65,6%)						
	MASSIMO		VFBmax74 (65,6%)						
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MNINERALE (UNI EN 13108-20)		MINIMO	VMamin12 (14,8%)						
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)		RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR						
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)		VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR						
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR						
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSairNR						
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAirNR						

(UNI EN 12697-2)

Vagli mm	Passante %
31,5	100,0
20	95,4
16	88,4
14	81,2
12,5	74,8
10	64,2
8	58,6
6,3	53,2
4	45,9
2	32,6
1	20,9
0,500	12,5
0,250	8,9
0,125	6,5
0,063	4,0

Nota 1

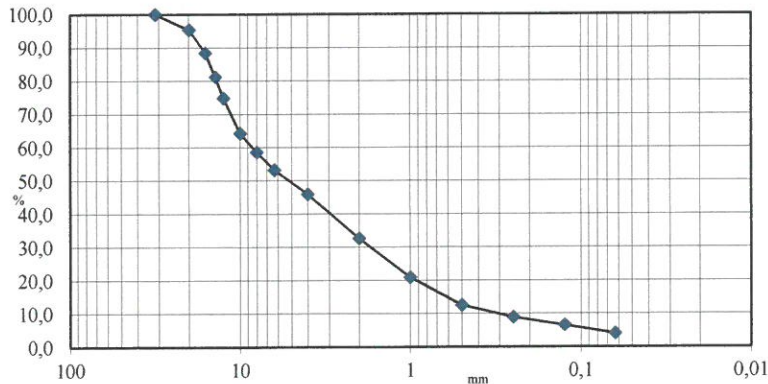

Data emissione documento: 23/12/2020

(\*) Curva tipica aggiornata al: 23/12/2020

Requisiti aggiornati al: 23/12/2020

**CAVE ASFALTI  
 DI DELL'AGNESE S.r.l.**  
 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)