



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
RICETTA 8 – BINDER CHIUSO CON FRESATO
CB 12,5 BINDER 50/70**



Rev. 03 del 25.02.2019 - Pagina 1 di 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	RICETTA 8 – BINDER CHIUSO CON FRESATO
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, CB 12,5 BINDER 50/70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR - 0224
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none">• BINDER CHIUSO CON FRESATO (RICETTA 8) – CB 12,5 BINDER 50/70 (Allegato al DoP)	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Nome e funzione: Dell'Agnese Massimo - Presidente

Firma

Roveredo in Piano (PN), 25.02.2019



0474

SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP


Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

08

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		REQUISITI GENERALI + EMPIRICI				(UNI EN 12697-2)		
Denominazione del produttore:	RICETTA 8 - BINDER CHIUSO CON FRESATO	Impiego previsto	EN 13108-01:2006					
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 BINDER 50/70							
REQUISITI GENERALI								
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax4,0 (2,6%)					
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin1,0 (2,6%)					
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			vedi a lato					
REQUISITI EMPIRICI								
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 12,5 mm					
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1) MINIMO			Bmin3,8 (4,7%)					
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---					
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin12,5 (25,3kN)					
	SCORRIMENTO MARSHALL		F3(3,1mm)					
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin4,0 (8,2 kN/mm)					
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI EN 12697-31) MINIMO			V10min11 (12,8%)					
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180°C					
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFBmin70 (80,9%)					
	MASSIMO		VFBmax89 (80,9%)					
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MNINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VMamin10 (13,8%)					
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA		ITSRNR					
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbrNR					
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR					
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSAIRNR					
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAIRNR					

Vagli mm	Passante %
31,5	100,0
20	100,0
16	100,0
14	99,2
12,5	98,5
10	85,4
8	72,6
6,3	64,8
4	58,4
2	41,7
1	27,2
0,500	18,0
0,250	11,7
0,125	8,6
0,063	6,5

Nota 1

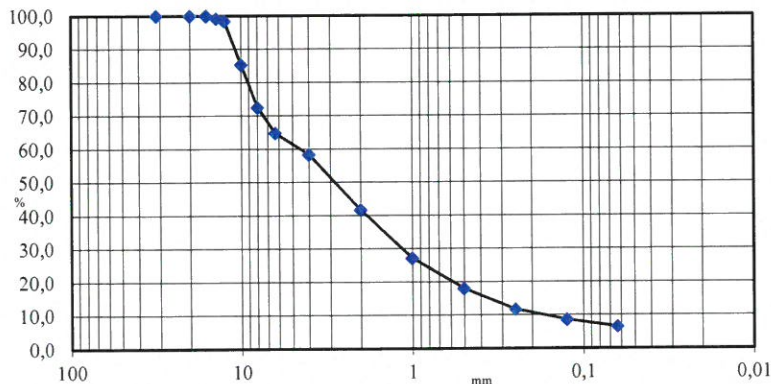

Data emissione documento: 25/02/2019

(*) Curva tipica aggiornata al: 25/02/2019

Requisiti aggiornati al: 25/02/2019

CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)