



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
RICETTA 11 – BINDER CHIUSO CON
BITUME MODIFICATO
CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70**

Rev. 01 del 31/05/2024 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	RICETTA 11 - BINDER CHIUSO CON BITUME MODIFICATO
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo - CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPR - 0224
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:	
<ul style="list-style-type: none">BINDER CHIUSO CON BITUME MODIFICATO (RICETTA 11) - CB 12,5 BINDER PmB 45/80-70 (Allegato al DoP)	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Nome e funzione: Dell'Agnese Massimo - Presidente

Firma

Roveredo in Piano (PN), 31.05.2024



0474

SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP


Cave Asfalti di Dell'Agnesse s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

08

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		REQUISITI GENERALI + EMPIRICI			(UNI EN 12697-2)	
Denominazione del produttore:	RICETTA 11 - BINDER CHIUSO CON MODIFICATO	Impiego previsto	EN 13108- 01:2006			
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 BINDER PMB 45/80-70					
REQUISITI GENERALI						
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax7,0 (4,9%)			
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin3,0 (4,9%)			
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			vedi a lato			
REQUISITI EMPIRICI						
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 12,5 mm			
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO		Bmin4,0 (4,17%)			
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697- 30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---			
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin10 (23,70kN)			
	SCORRIMENTO MARSHALL		F2(3,2mm)			
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin4,0 (7,4 kN/mm)			
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO		V10min11 (13,5%)			
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180°C			
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFBmin60 (67,1%)			
	MASSIMO		VFBmax80 (67,1%)			
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VMamin12 (15,0%)			
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRECTA		ITSRNR			
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbrNR			
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR			
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTSAIRNR			
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAIRNR			

Vagli mm	Passante %
31,5	100,0
20	100,0
16	100,0
14	98,6
12,5	98,2
10	88,3
8	70,1
6,3	55,8
4	42,3
2	27,8
1	18,7
0,500	13,1
0,250	9,5
0,125	7,4
0,063	5,9

Nota 1

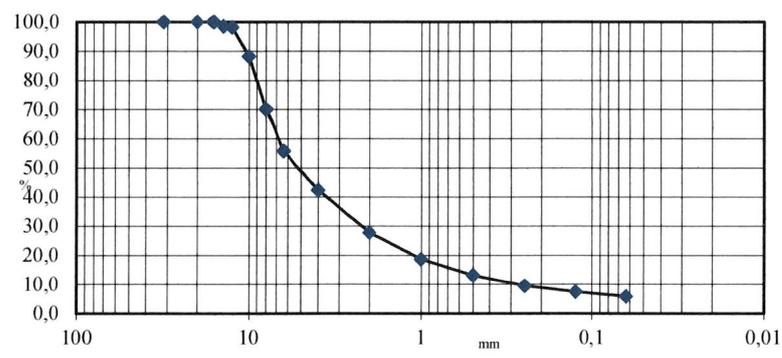

Data emissione documento:	31/05/2024
(*) Curva tipica aggiornata al:	31/05/2024
Requisiti aggiornati al:	31/05/2024

CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.
 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)